




Геосетка трехосная МЕАПЛАСТ-ТР 170

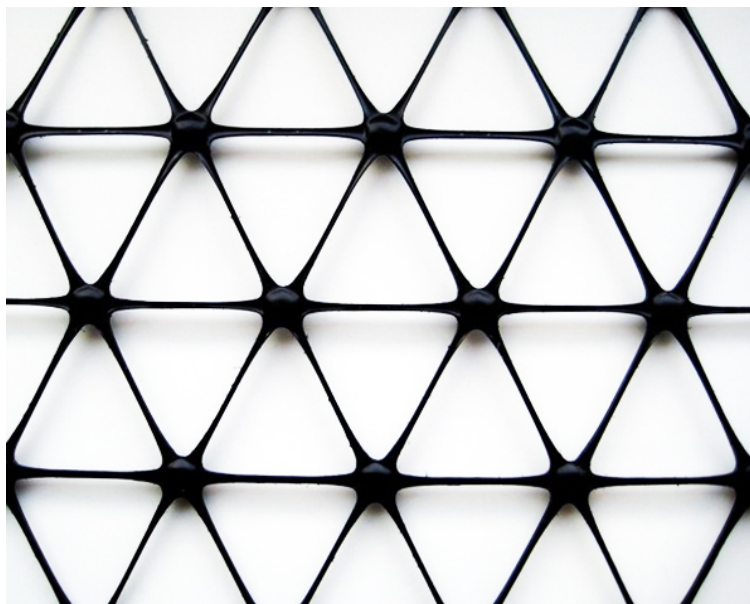

Технические характеристики

Страна производительРоссия

Разрывная нагрузка продольная, кН/м21

Разрывная нагрузка поперечная, кН/м21

Размер ячейки, мм40x40

Ширина рулона, м4

Намотка, длина в рулоне, м50

Поверхностная плотность, г/м²290

Форма ячейкитреугольник

Прочность при растяжении вдоль, поперек, по диагонали при относительном удлинении:

0,5 %, кН/м, не менее2,1

2 %, кН/м, не менее6,0

5 %, кН/м, не менее11,0

10 %, кН/м, не менее15,0

[Подробнее о товаре](#)

Горячая линия: 8-800-33-33-186

www.meaplast.ru