


# Дамба, укрепленная габионами, с автодорожным проездом. Монтаж в воду.

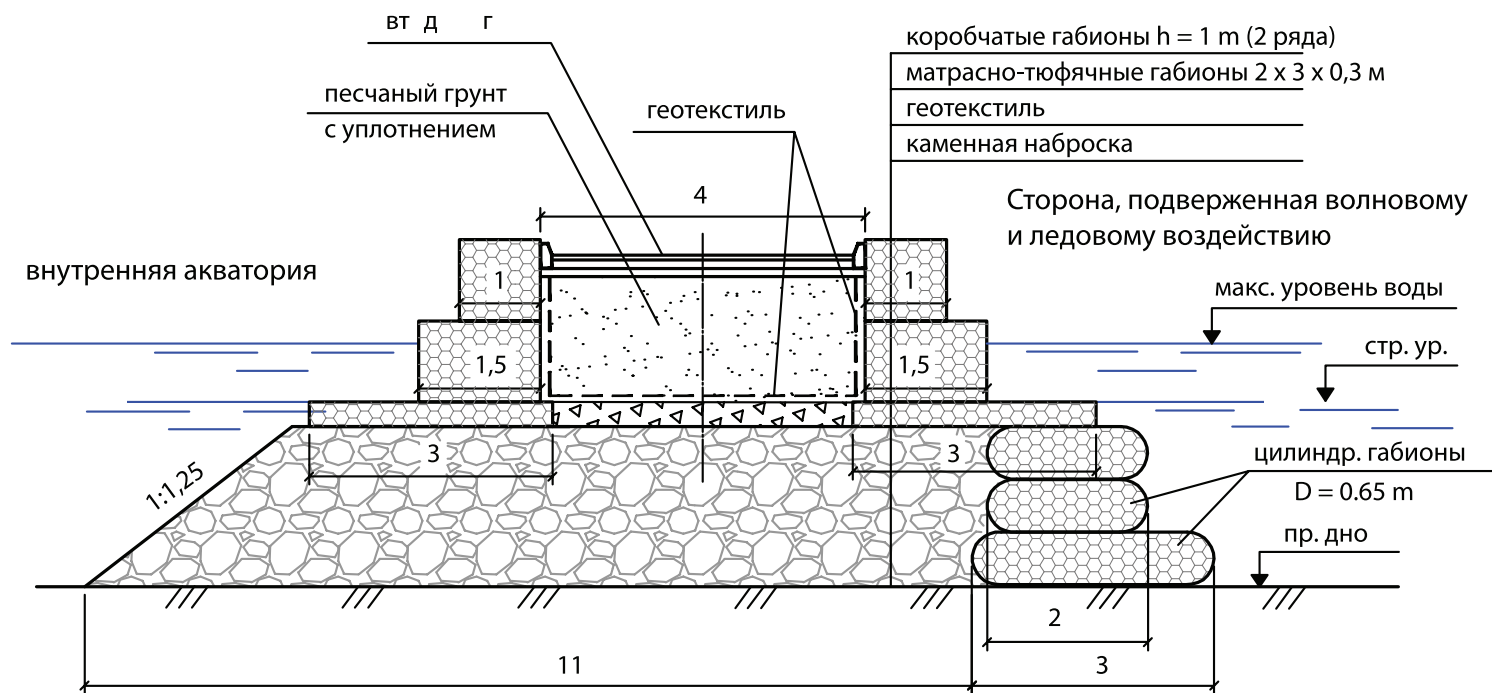

Объем основных работ на 10 м дамбы

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	каменная наброска	м <sup>3</sup>	205
2	монтаж в воду цилиндрических габионов	м <sup>3</sup>	42
3	монтаж матрасно-тюфячных габионов h = 0,3 м	м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	18/60
4	монтаж коробчатых габионов	м <sup>3</sup>	50
5	объем бутового камня М1000 для габионных конструкций	м <sup>3</sup>	110
6	отсыпка щебня М100 кр. 40-70 мм, h = 0.3 м	м <sup>3</sup>	11,2
7	укладка геотекстиля	м <sup>2</sup>	90
8	засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м <sup>3</sup>	65
9	твердое покрытие проезжей части	м <sup>2</sup>	40