


Узкий пирс для маломерного флота

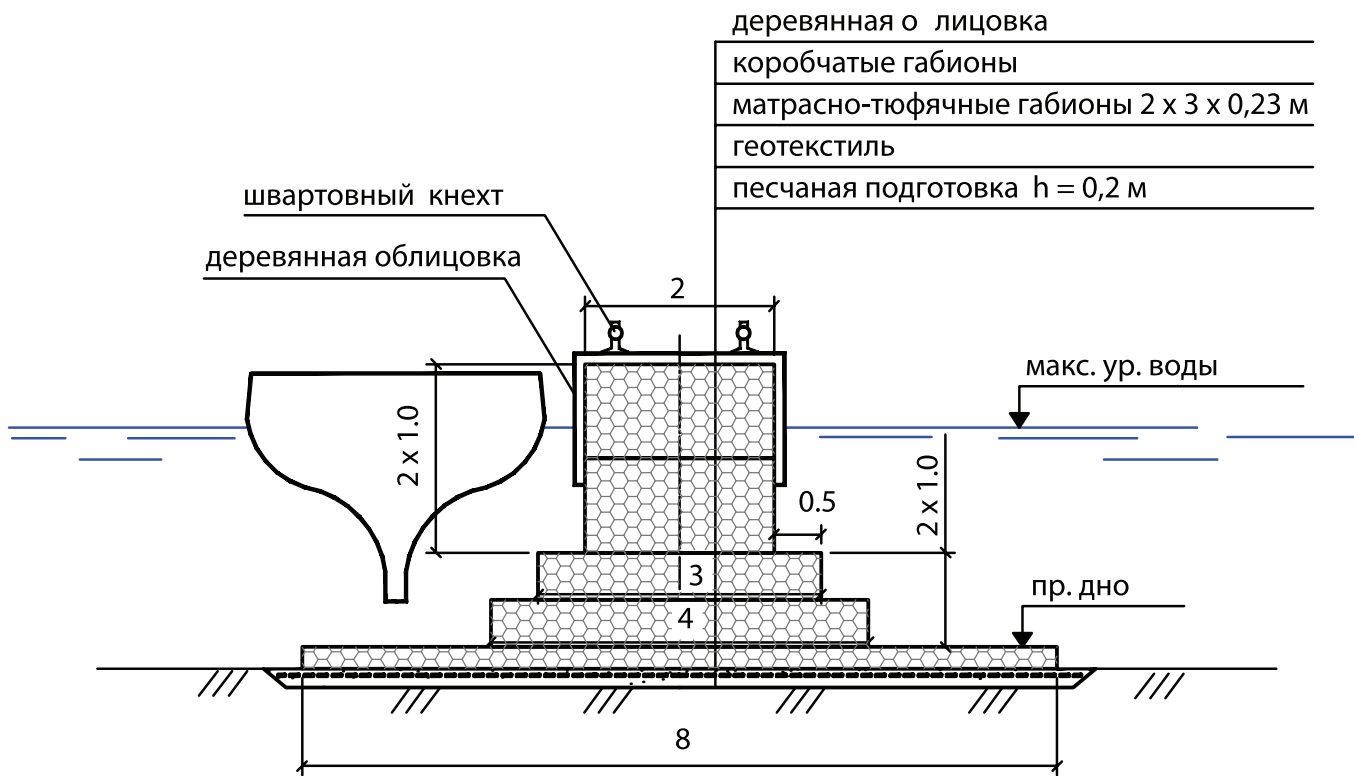

Работы выполняются насухо под защитой временной дамбы

Объем основных работ на 10 м пирса

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	песчаная подготовка h=0.2 м	м ³	16.5
2	монтаж матрасно-тюфячных габионов h=0.23 м	м ³ /м ²	18.4/80
3	монтаж коробчатых габионов	м ³	75
4	объем бутового камня М1000 для габионных конструкций	м ³	93.4
5	укладка геотекстиля	м ²	90
6	деревянная облицовка	м ²	50