


# Широкий пирс для маломерного флота

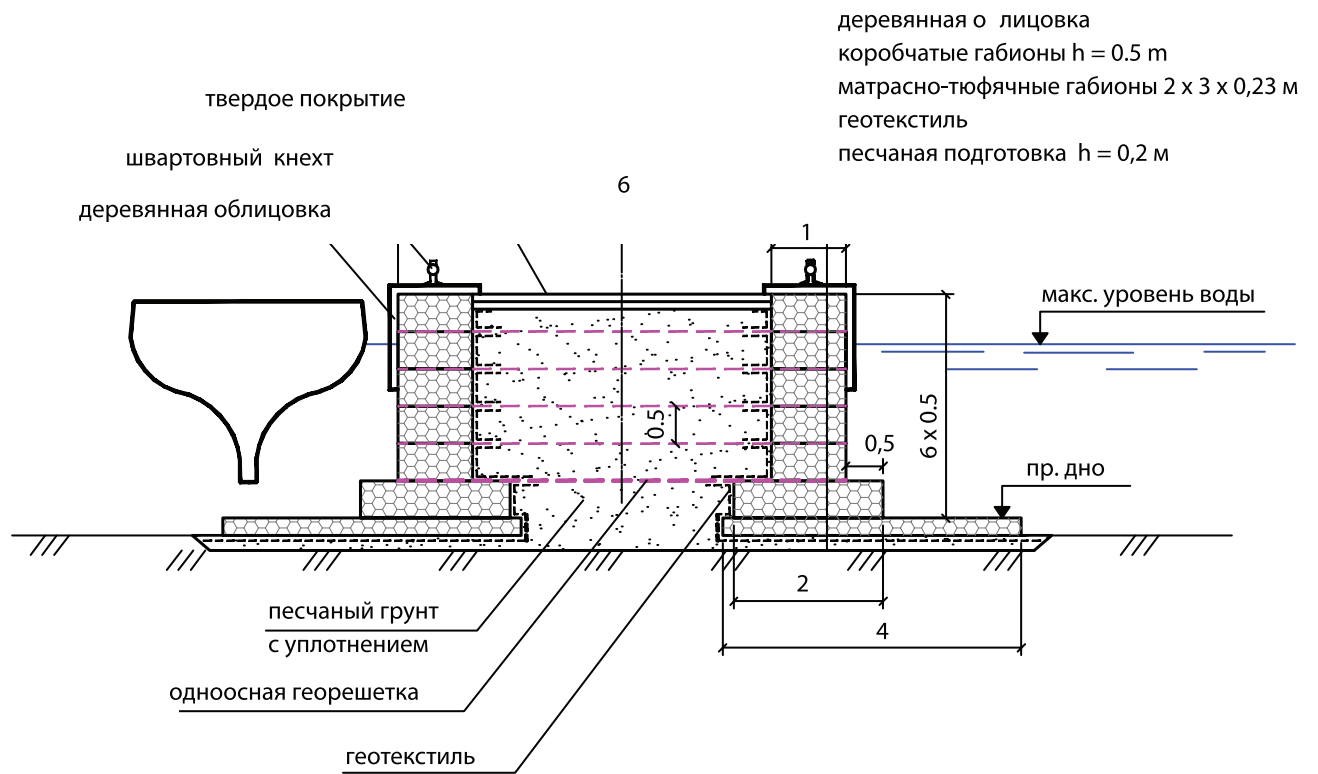

Работы выполняются насухо под защитой временной дамбы

Объем основных работ на 10 м пирса

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	песчаная подготовка $h=0.2$ м	м <sup>3</sup>	22.8
2	монтаж матрасно-тюфячных габионов $h=0.23$ м	м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	18.4/80
3	монтаж коробчатых габионов	м <sup>3</sup>	75
4	объем бутового камня М1000 для габионных конструкций	м <sup>3</sup>	93.4
5	монтаж георешетки	м <sup>2</sup>	300
6	засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м <sup>3</sup>	117
7	укладка геотекстиля	м <sup>2</sup>	250
8	деревянная облицовка	м <sup>2</sup>	50
9	твердое покрытие проезжей части	м <sup>2</sup>	40