



коробчатые габионы 1x1x1,5 м (3 ряда)
 матрасно-тюфячный габион 2x3x0,3 м
 геотекстиль
 щебеночная подготовка h=0,15 м

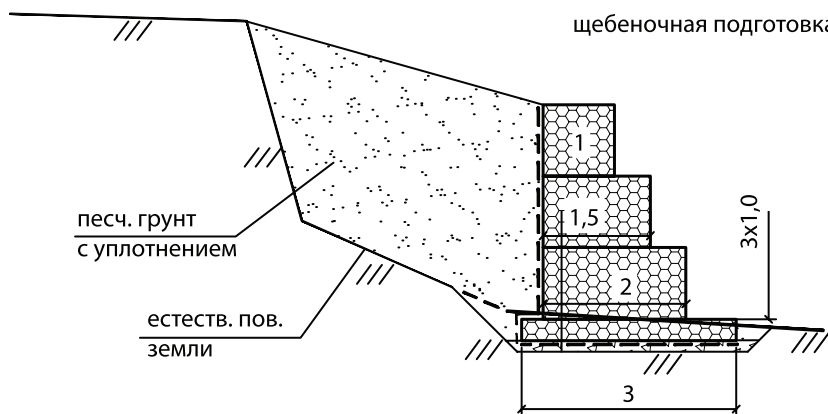

вар. 1:
 ПОДПОРНАЯ
 СТЕНА ИЗ ГАБИОННЫХ
 КОНСТРУКЦИЙ

монолитная ж.б. стенка
 щебеночная подготовка h=0.2 м

вар. 2:
 ПОДПОРНАЯ СТЕНА
 ИЗ МОНОЛИТНОГО
 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

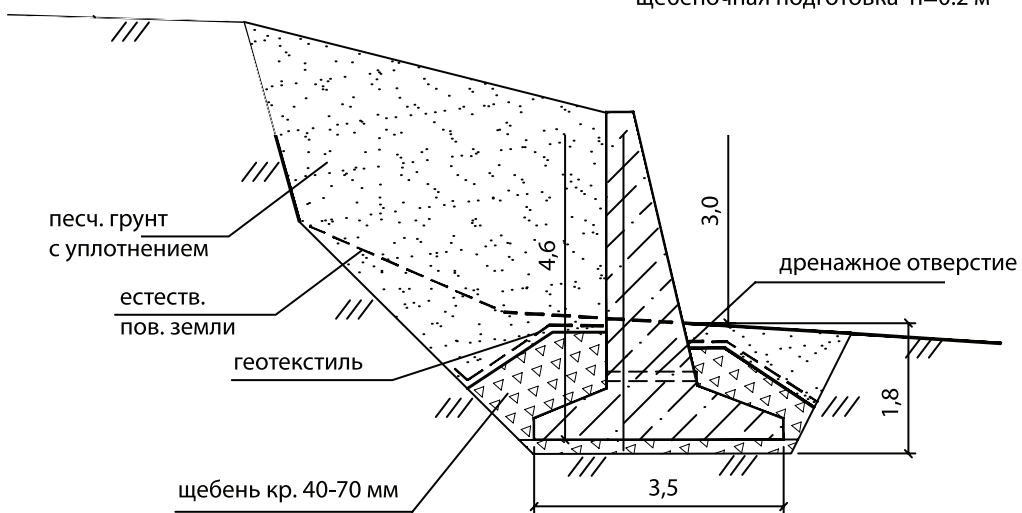

Объем основных работ на 100 м стены

№	Наименование	Ед. изм.	1 вар.	2 вар.
1	разработка грунта	м ³	176	1038
2	монтаж матрасно-тюфячных габионов h=0.3 м	м ³ /м ²	90/300	–
3	монтаж коробчатых габионов	м ³	450	–
4	объем бутового камня М1000 для габионных конструкций	м ³	540	–
5	монтаж монолитной ж.б. стенки:	бетон кл. В25, W6, F300	м ³	–
		арматура АIII	м	–
6	отсыпка щебня М1000 кр. 40-70 мм	м ³	52	335
7	укладка геотекстиля	м ²	670	450
8	оклеечная гидроизоляция бетона	м ²	–	1470
9	засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м ³	1080	1734

Стоимость строительно-монтажных работ
 за 100 пог. м сооружения

1 вариант – 7,42 млн. руб.

2 вариант – 10.08 млн. руб.

Стоимость 2 варианта
 на 36% выше
 стоимости 1 варианта