




Геосетка трехосная МЕАПЛАСТ-ТР 400

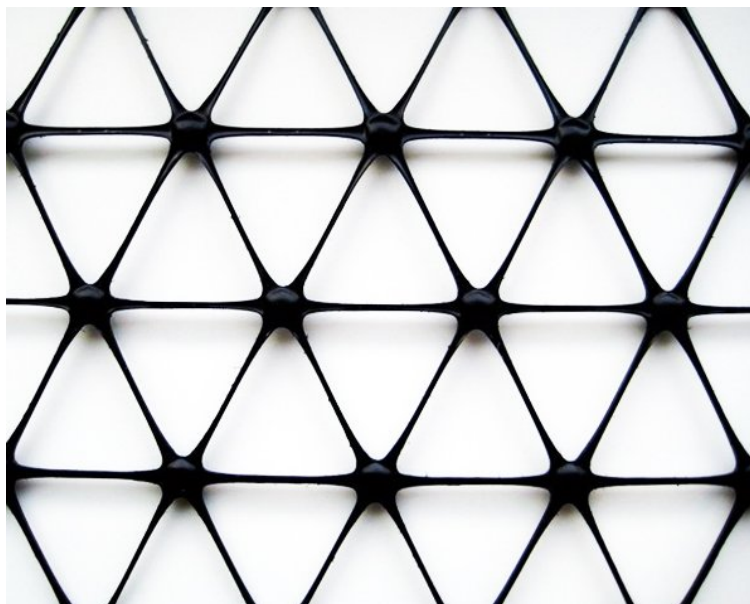

Технические характеристики

Страна производительРоссия

Разрывная нагрузка продольная, кН/м40

Разрывная нагрузка поперечная, кН/м40

Размер ячейки, мм40x40

Ширина рулона, м4

Намотка, длина в рулоне, м50

Поверхностная плотность, г/м²530

Форма ячейкитреугольник

Прочность при растяжении вдоль, поперек, по диагонали при относительном удлинении:

0,5 %, кН/м, не менее3,2

2 %, кН/м, не менее10,5

5 %, кН/м, не менее19,0

10 %, кН/м, не менее32,0

[Подробнее о товаре](#)

Горячая линия: 8-800-33-33-186

www.meaplast.ru