


Укрепление низкого берега. Монтаж в воду.



Объем основных работ на 100 м берегоукрепления

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	монтаж в воду цилиндрических габионов	м ³	205
2	отсыпка щебня М1000 кр. 40-70 mm	м ³	42
3	монтаж матрасно-тюфячных габионов h = 0,23 m	м ³ /м ²	18/60
4	монтаж коробчатых габионов	м ³	50
5	объем бутового камня М1000 для габионных конструкций	м ³	110
6	укладка геотекстиля	м ²	11,2
7	засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м ³	65

Укрепление берега коробчатыми габионами. Монтаж насухо.

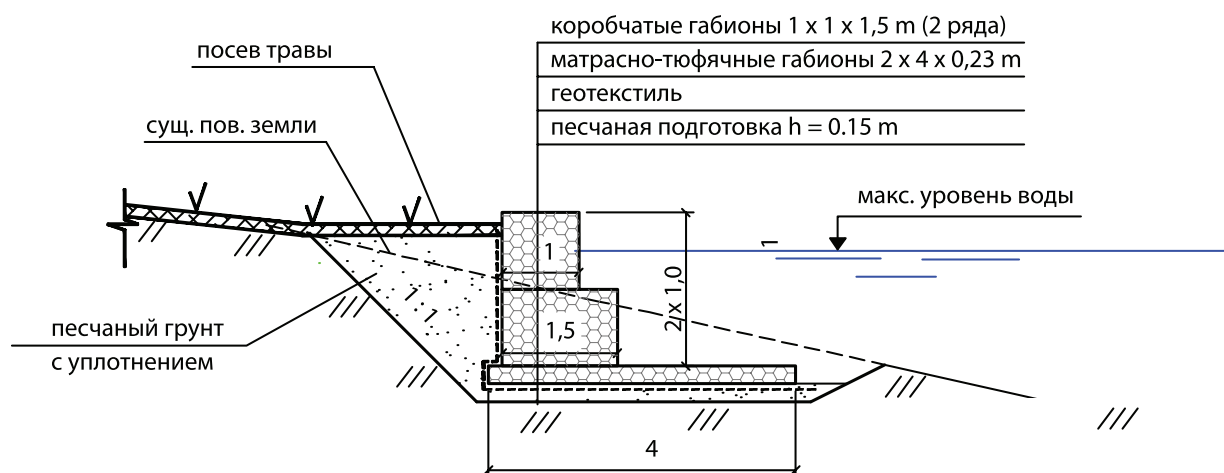

Объем основных работ на 100 м берегоукрепления

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	песчаная подготовка h = 0.15 m	м ³	72
2	монтаж матрасно-тюфячных габионов h = 0,23 m	м ³ /м ²	92/40 0
3	монтаж коробчатых габионов	м ³	250
4	объем бутового камня М1000 для габионных конструкций	м ³	342
5	укладка геотекстиля	м ²	720
6	засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м ³	300