


Укрепление высокого подмываемого берега. Монтаж насухо

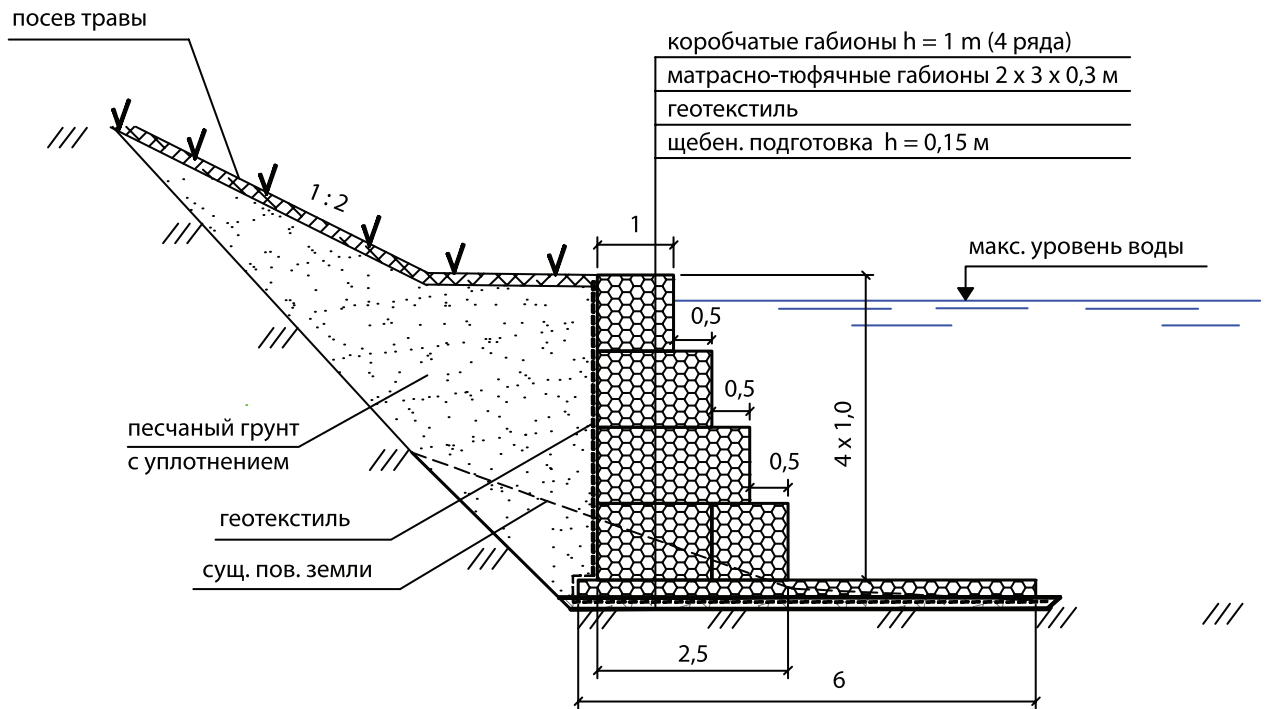

Объем основных работ на 100 м берегоукрепления

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	щебеночная подготовка h=0.15 м	м ³	98
2	монтаж матрасно-тюфячных габионов h=0.3 м	м ³ /м ²	180/600
3	монтаж коробчатых габионов	м ³	700
4	объем бутового камня М1000 для габионных конструкций	м ³	880
5	укладка геотекстиля	м ²	1170
6	засыпка пазух с песчаным грунтом с уплотнением	м ³	1370