


Укрепление высокого подмываемого берега. Монтаж в воду.

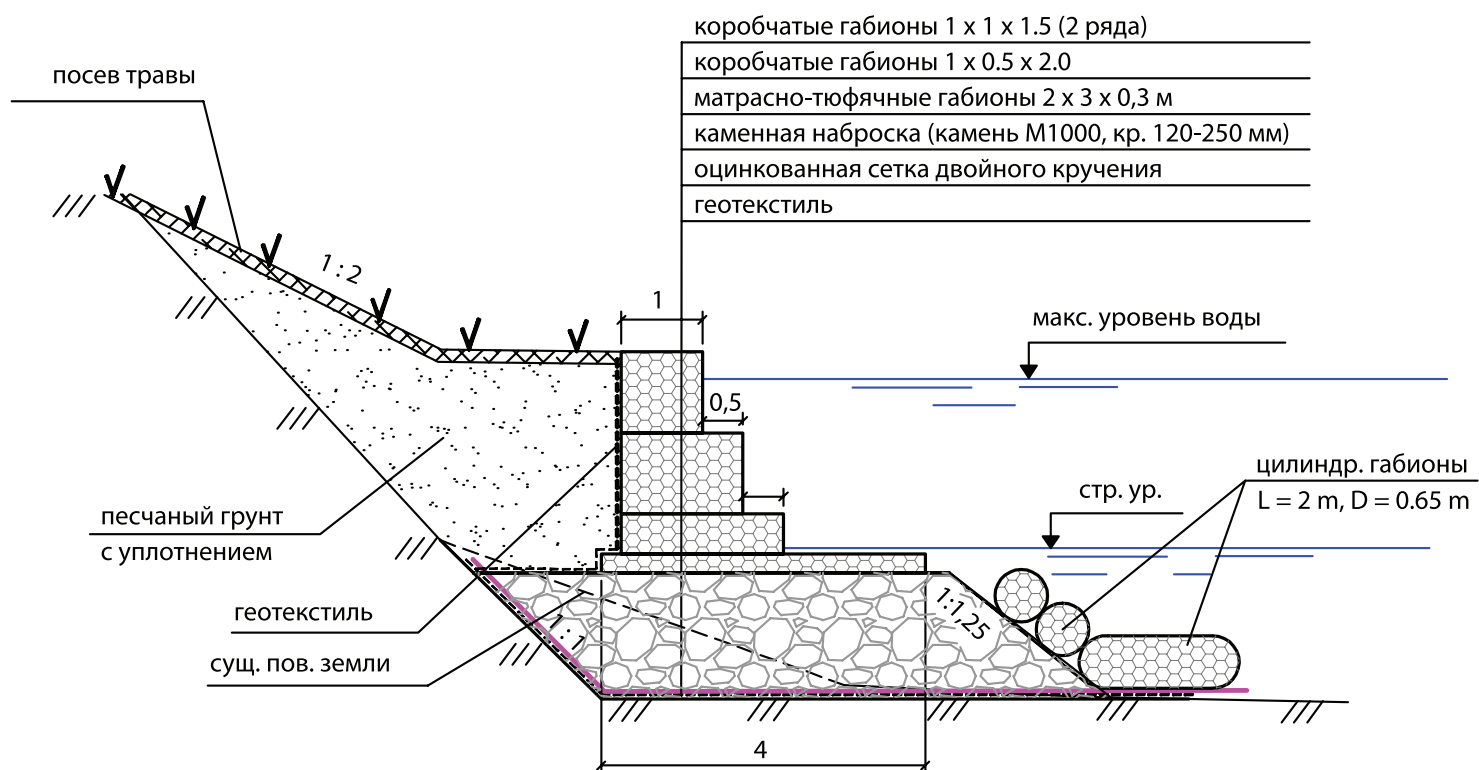

Объем основных работ на 100 м берегоукрепления

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	каменная наброска	м ³	970
2	монтаж в воду цилиндрических габионов	м ³	200
3	монтаж матрасно-тюфячных габионов h = 0,3 м	м ³ /м ²	120/400
4	монтаж коробчатых габионов	м ³	350
5	объем бутового камня М1000 для габионных конструкций	м ³	670
6	укладка габионной сетки в основание наброски	м ²	1100
7	укладка геотекстиля	м ²	1580
8	засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м ³	1080