




Бентонитовый мат BENTOMAX-M RU ASL 50 (с п/э 200 мкм)

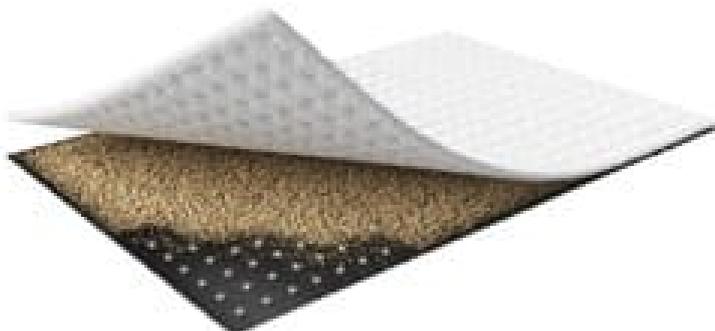

Технические характеристики

Содержание бентонита, г/м2.....	3600
Коэффициент фильтрации, м/сек.....	водонепроницаемый
Прочности на разрыв вдоль/поперёк, кН/м.....	14/8
Удлинение при максимальной нагрузке, %.....	10/5
Сопротивление продавливанию, кН.....	> 2,0
Поверхностная масса, г/м2.....	4200
Вес рулона, кг.....	840
Ширина рулона, м.....	5
Намотка рулона, м.....	40

[Подробнее о товаре](#)

Горячая линия: 8-800-33-33-186

www.meaplast.ru