ООО ТД «МЕАПЛАСТ»
Тел: 8 (800) 333-31-86
E-mail: info@meaplast.ru
www.meaplast.ru

Группа компаний МЕАПЛАСТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МЕАСЕТ-С 50/50-50 Асфальт с битумным покрытием

1. Описание

Геосинтетический материал изготавленный из стеклоровингов. Современная битумная пропитка обладает стойкостью к воздействиям агрессивных сред.

2. Технические характеристики:

Наименование показателей		Ед. изм.	Значение показателя
01. Поверхностная плотность		г/м2	250
02. Прочность при разрыве			
	- продольная, не менее	кН/м	50
	- поперечная, не менее	кН/м	50
03. Относительное удлинение			
	- продольное, не более	%	3
	- поперечное, не более	%	3
04. Нагрузка при 2% удлинении			
	- продольная, не менее	кН/м	40
	- поперечная, не менее	кН/м	40
05. Грибостойкость	не выше		ПГ113
06. Устойчивость к агрессивным средам		%	> 80
07. Размер ячейки		мм	50 x 50
08. Состав сырья		100% - стеклоровинг	
09. Состав покрытия		Битумное покрытие	

Материал производится согласно СТО 65624562-001-2015.
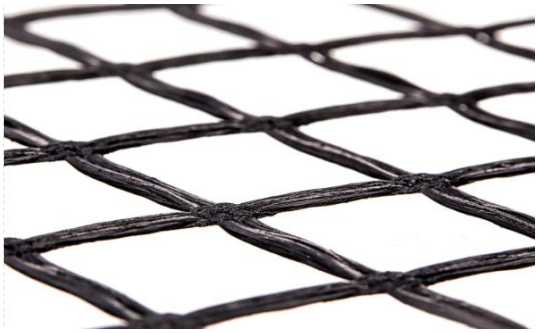
Производитель не несёт ответственности за изменение свойств материала вследствие нарушения технологического процесса укладки или неправильного применения в проектных расчетах.