




Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 42.10.1,25П

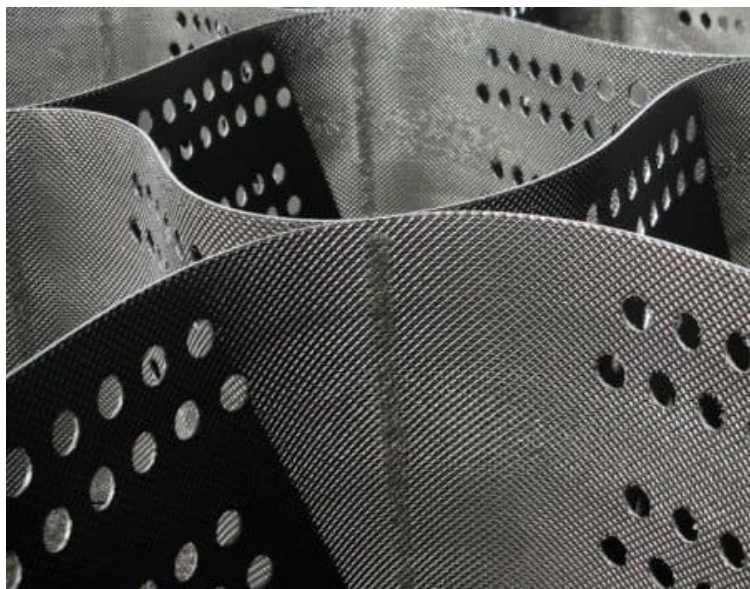

Технические характеристики

Страна производительРоссия

Толщина ребра, мм.....1,25

Размер ячейки по диагонали, мм.....600x600

Размер ячейки по стороне, мм.....420x420

Высота, ячейки, мм.....100

Рабочий размер модуля, мм.....2520x8100

Рабочая площадь модуля, м².....20,41

Масса модуля, кг.....9

Прочность при растяжении ленты: 15 кН/м

Прочность при растяжении шва: 7,5 кН/м

Температура эксплуатации: от -60С° до +70С°

Температура монтажа: от -20С° до +50С°

Химическая стойкость: 4÷11 Ph

Георешетка имеет высокую уровень устойчивости к воздействию ультрафиолетовых лучей, морозостойкость

Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 42.10.1,25П

соответствует требованиям [СНиП 2.05.02-85](#)

[Подробнее о товаре](#)

Горячая линия: 8-800-33-33-186

www.meaplast.ru