




## Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 42.15.1,6П

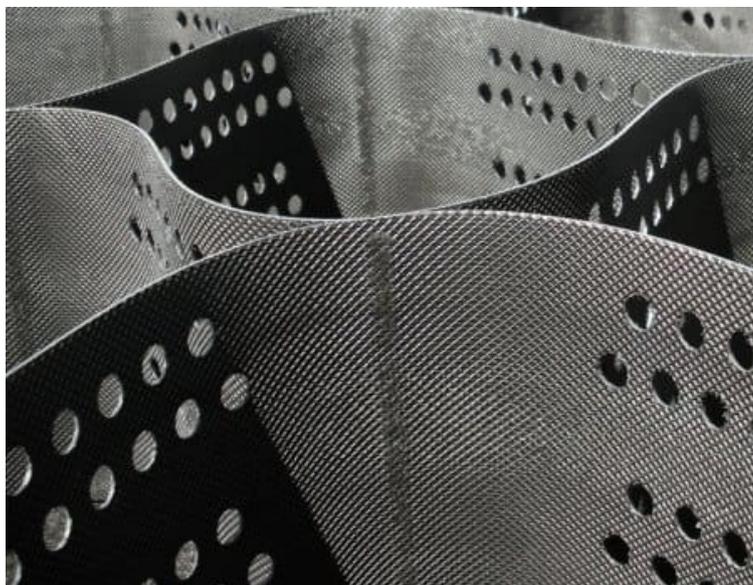

### Технические характеристики

Страна производитель .....	Россия
Толщина ребра, мм.....	1,60
Размер ячейки по диагонали, мм.....	600x600
Размер ячейки по стороне, мм.....	420x420
Высота, ячейки, мм.....	150
Рабочий размер модуля, мм.....	2520x8100
Рабочая площадь модуля, м <sup>2</sup> .....	20,41
Масса модуля, кг.....	19
Прочность при растяжении ленты: 22 кН/м	
Прочность при растяжении шва: 14 кН/м	
Температура эксплуатации: от -60С° до +70С°	
Температура монтажа: от -20С° до +50С°	
Химическая стойкость: 4÷11 Ph	

Георешетка имеет высокую уровень устойчивости к воздействию ультрафиолетовых лучей, морозостойкость

## Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 42.15.1,6П

---

соответствует требованиям [СНиП 2.05.02-85](#)

[Подробнее о товаре](#)

**Горячая линия: 8-800-33-33-186**

**[www.meaplast.ru](http://www.meaplast.ru)**