




## Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 42.20.1,6П

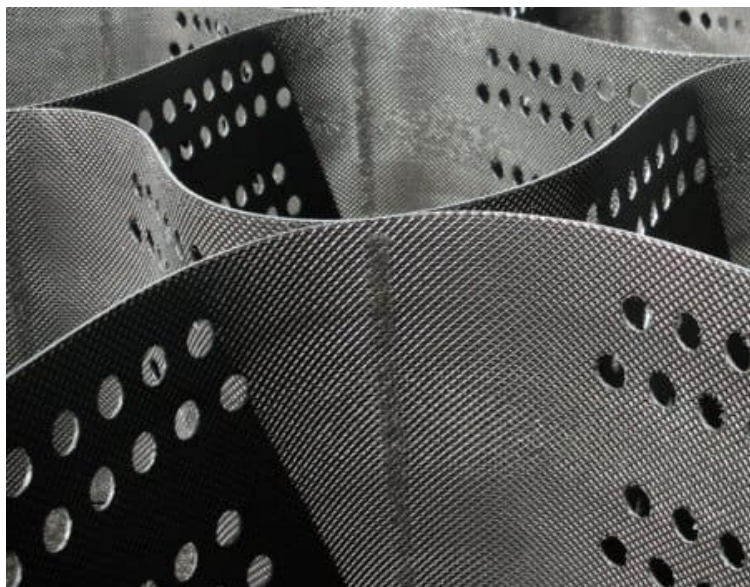

### Технические характеристики

Толщина ребра, мм.....1,60

Размер ячейки по диагонали, мм.....600x600

Размер ячейки по стороне, мм.....420x420

Высота, ячейки, мм.....200

Рабочий размер модуля, мм.....2520x8100

Рабочая площадь модуля, м<sup>2</sup>.....20,41

Масса модуля, кг.....25

Прочность при растяжении ленты: 22 кН/м

Прочность при растяжении шва: 14 кН/м

Температура эксплуатации: от -60С° до +70С°

Температура монтажа: от -20С° до +50С°

Химическая стойкость: 4÷11 Ph

Георешетка имеет высокую уровень устойчивости к воздействию ультрафиолетовых лучей, морозостойкость соответствует требованиям [СНиП 2.05.02-85](#)

[Подробнее о товаре](#)

**Горячая линия: 8-800-33-33-186**

**www.meaplast.ru**