




Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 16.10.1,25П

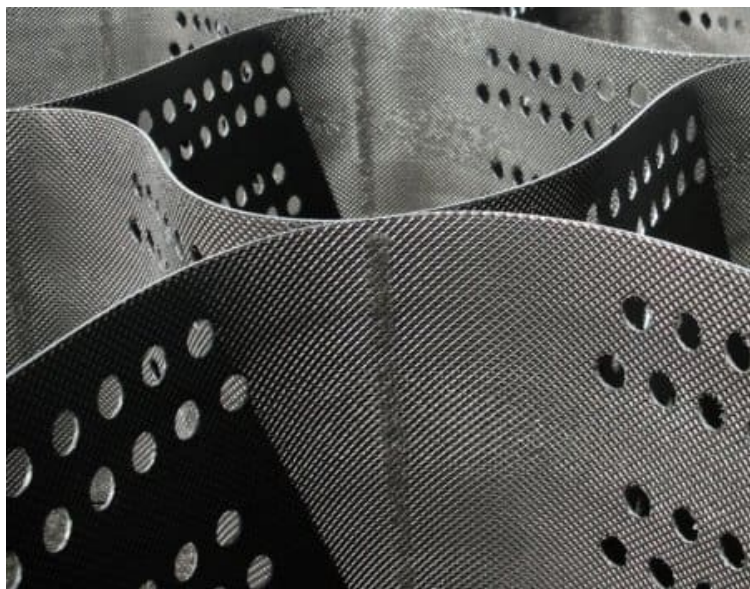

Технические характеристики

Страна производительРоссия

Толщина ребра, мм.....1,25

Размер ячейки по диагонали, мм.....200x200

Размер ячейки по стороне, мм.....160x160

Высота, ячейки, мм.....100

Рабочий размер модуля, мм.....2500x6480

Рабочая площадь модуля, м².....16,2

Масса модуля, кг.....17

Прочность при растяжении ленты: 15 кН/м

Прочность при растяжении шва: 7,5 кН/м

Температура эксплуатации: от -60С° до +70С°

Температура монтажа: от -20С° до +50С°

Химическая стойкость: 4÷11 Ph

Георешетка имеет высокую уровень устойчивости к воздействию ультрафиолетовых лучей, морозостойкость

Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 16.10.1,25П

соответствует требованиям [СНиП 2.05.02-85](#)

[Подробнее о товаре](#)

Горячая линия: 8-800-33-33-186

www.meaplast.ru