




Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 22.5.1,6П

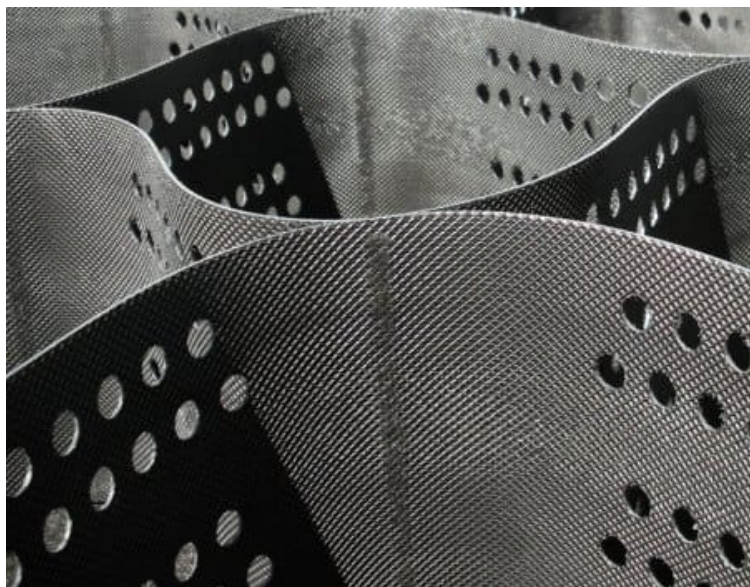

Технические характеристики

Страна производительРоссия

Толщина ребра, мм.....1,60

Размер ячейки по диагонали, мм.....300x300

Размер ячейки по стороне, мм.....210x210

Высота, ячейки, мм.....50

Рабочий размер модуля, мм.....2640x5600

Рабочая площадь модуля, м².....14,78

Масса модуля, кг.....10

Прочность при растяжении ленты: 22 кН/м

Прочность при растяжении шва: 14 кН/м

Температура эксплуатации: от -60С° до +70С°

Температура монтажа: от -20С° до +50С°

Химическая стойкость: 4÷11 Ph

Георешетка имеет высокую уровень устойчивости к воздействию ультрафиолетовых лучей, морозостойкость

Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 22.5.1,6П

соответствует требованиям [СНиП 2.05.02-85](#)

[Подробнее о товаре](#)

Горячая линия: 8-800-33-33-186

www.meaplast.ru