




Георешетка СД 30 МЕАПЛАСТ двуосная

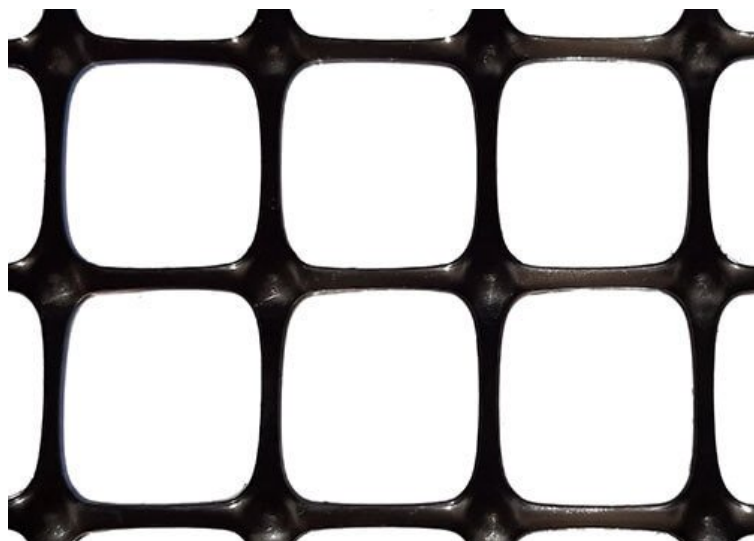

Технические характеристики

Страна производительРоссия

Разрывная нагрузка продольная, кН/м30

Разрывная нагрузка поперечная, кН/м30

Размер ячейки, мм40x40

Ширина рулона, м4

Намотка, длина в рулоне, м50

Относительное удлинение, %.....10-12

[Подробнее о товаре](#)

Горячая линия: 8-800-33-33-186

www.meaplast.ru