




Теплонит МЕАСТАБ 500 тип 3

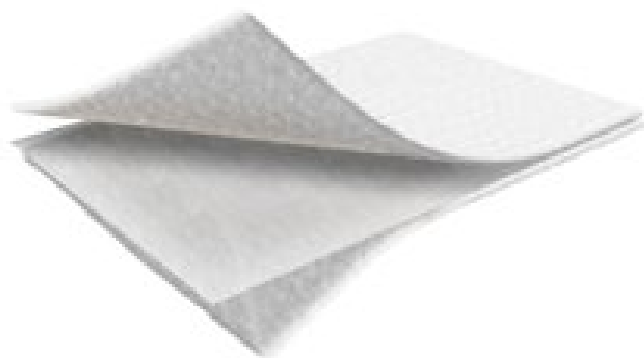

Технические характеристики

Трёхслойный Теплонит МЕАСТАБ Тип 3 / пленка 200 мкм, геотекстиль с 2

Страна производительРоссия

Поверхностная плотность, г/м²500±10%
Прочность, кН/м10,8/8,8
Удлинение при максимальной нагрузке, %80±14
Толщина полотна при нагрузке 2 кПа, мм1,5-1,9
Водоупорность, мм вод. ст. (кПа)1000(9,8)
Ширина рулона, мот 2,1 до 4,2
Намотка рулона, м50
Вес рулона, кгот 55 до 110
Неровнота по массе, %6

Водопроницаем при давлении 9,8 кПа, дм³/(м²·с)

[Подробнее о товаре](#)

Горячая линия: 8-800-33-33-186

www.meaplast.ru