ГРУППА КОМПАНИЙ МЕАПЛАСТ™

Физико-механические свойства геосетки
МЕАСЕТ-ПСП 200/30

№ п/п	Наименование показателей	Значение
1	Поверхностная плотность, г/м^2	930±10%
2	Разрывная нагрузка не менее, кН/м: - продольная - поперечная	 200 30
3	Нагрузка при 2% удлинении не менее, кН/м: - продольная - поперечная	 30 6
4	Нагрузка при 5% удлинении не менее, кН/м: - продольная - поперечная	 70 10
5	Относительное удлинение при разрыве не более, %: - продольная - поперечная	 13 13
6	Размер ячеек	20х20, 25х25,30х30, 40х40
7	Устойчивость к ультрафиолету не менее, %	90
8	Морозостойкость после 30 циклов замораживания/оттаивания не менее, %	90
9	Устойчивость к воздействию микроорганизмов не менее, %	90
10	Химическая стойкость к агрессивным средам не менее, %	90
11	Ширина рулона, м	4,0; 5,0
12	Состав сырья	100% - полиэфир
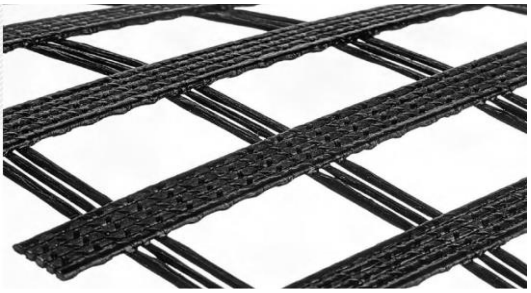
СТО 65624562-001-2010
® *Зарегистрированная торговая марка*